



VARIOLINE 170

Ansprechendes, architektonisches Design durch Kombination von runden und eckigen eloxierten Aluminiumprofilen.

Wahlweise verwendbar als Deckenaufbaumontage oder durch einfaches Umschwenken des Oberteils als Wandmontage.


Die 10 mm Lichtlenkscheibe wird mit einer 1,5 Watt LED-Leiste ausgeleuchtet und mit einem Piktogramm-Set geliefert.

Technische Daten

Erkennungsweite	17 m
Anschlussklemmen	3 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Aluminium, eloxiert
Montageart	Universalmontage
Abmessungen (B x H x T)	
Deckenmontage	200 x 164 x 29 mm
Wandmontage	200 x 131 x 63 mm
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I

■ Systemleuchten für Zentralversorgung

Leuchtmittel	1,5W LED-Leiste
Lichtstrom (Netz)	175lm
Netzanschlussleistung	5VA
Batterie-Stromaufnahme	12mA
Anschlussspannung	230V 50/60Hz / 220V DC +25/-20%
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C
optional:	
Leuchtschalt- und Überwachungsbaustein	MSÜ3, SET009, SET010

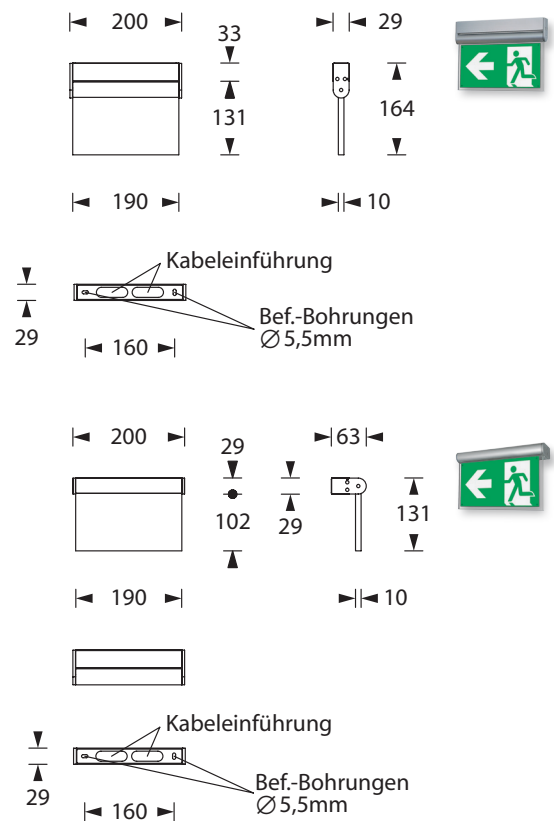

Zubehör

Ballwurfschutzkorb	
	Fluchtweg-Piktogramm FR
	Fluchtweg-Piktogramm FL
	Fluchtweg-Piktogramm FU
	Blindscheibe

* Set im Lieferumfang enthalten.
Weitere Pfeilrichtungen auf Anfrage.