

60m

8x3,5W
LED

IP54

CUBE H-600



Modernes, kubisches Leuchtengehäuse mit eloxiertem Aluminium-Profil-Rahmen und klappbarem IP54 Kunststoff-Deckencontainer. Die Leuchte ist mit drei Piktogrammscheiben und einer opalen Scheibe ausgestattet. Sehr robust und schnell zu montieren.

Die Leuchte ist mit 8 x 3,5 Watt Hochleistungs-LED-Technik ausgestattet.

Technische Daten

Erkennungsweite	60 m
Anschlussklemmen	3 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Aluminium eloxiert / Stahlblech
Montageart	Deckenmontage (siehe Zubehör)
Abmessungen (B x H x T)	655 x 385 x 655 mm
Schutzart	IP54
Schutzklasse	I

■ Systemleuchten für Zentralversorgung	
Leuchtmittel	8 x 3,5W LED-Leiste
Lichtstrom	4000lm
Netzanschlussleistung	35VA
Batterie-Stromaufnahme	145mA
Anschlussspannung	230V 50/60Hz / 220V DC +25/-20%
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C
optional:	
Leuchtenwahl- und Überwachungsbaustein	MSÜ3, SET009, SET010, DALI

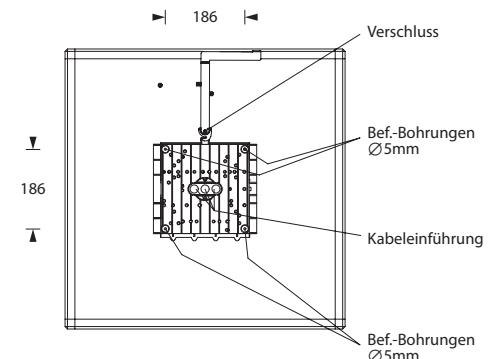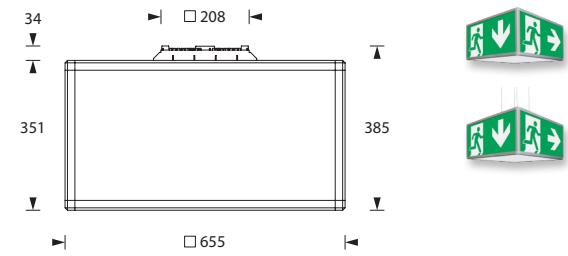

Zubehör

Kettenmontageset²⁾

Seilmontageset²⁾

Piktogramm-Scheiben¹⁾



Fluchtweg-Piktogramm FR



Fluchtweg-Piktogramm FL



Fluchtweg-Piktogramm FU



Opale Scheibe

* ¹⁾ Scheiben im Lieferumfang
enthalten und bereits montiert. Weitere
Pfeilrichtungen auf Anfrage.

* ²⁾ 2 Sets pro Leuchte