




# CUBE L-300


Modernes, kubisches Leuchtengehäuse aus Kunststoff mit Stahlblech-Oberteil und dreiseitig bedruckten Piktogrammscheiben sowie einer grünen Scheibe. Die Leuchte ist mit 4 x 3,5 Watt Hochleistungs-LED-Technik ausgestattet.

## Technische Daten

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Erkennungsweite         | 30 m                                       |
| Anschlussklemmen        | 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> für Doppelbelegung |
| Gehäuse/Farbe           | Kunststoff / Stahlblech weiß               |
| Montageart              | Deckenmontage (siehe Zubehör)              |
| Abmessungen (B x H x T) | 300 x 154 x 300 mm                         |
| Schutzart               | IP20                                       |
| Schutzklasse            | I  |

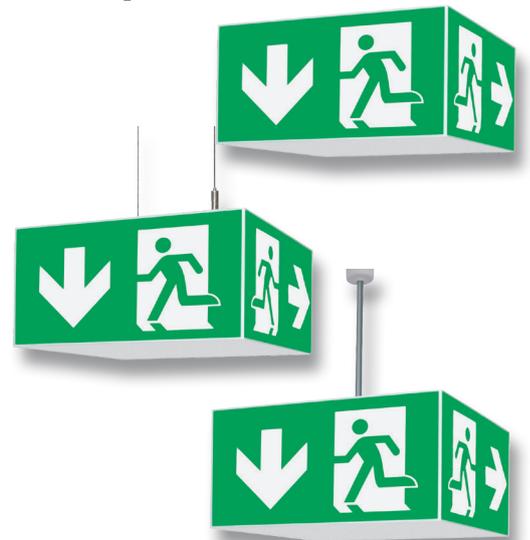

|   | ■ Systemleuchten für Zentralversorgung | ■ Einzelbatterie-leuchten |
|---|--|---------------------------|
| Leuchtmittel                            | 4 x 3,5W LED-Leiste                    | 4 x 3,5W LED-Leiste       |
| Lichtstrom (Netz)                       | 950lm                                  | 950lm                     |
| Lichtstromverhältnis                    |  |                           |
| Not (DC)/Netz                           | -                                      | 15% -50% / 100%           |
| Netzanschlussleistung                   | 13VA                                   | 18VA                      |
| Batterie-Stromaufnahme                  | 34mA                                   | -                         |
| Nennbetriebsdauer                       |  |                           |
| Batteriebetrieb                         | -                                      | 1h/3h/8h                  |
| Anschlussspannung                       | 230V 50/60Hz /<br>220V DC +25/-20%     | 230V 50/60Hz              |
| NiMh-Akku 1h/3h                         | -                                      | 4,8V 2,0Ah                |
| NiMh-Akku 8h                            | -                                      | 4,8V 4,2Ah                |
| Temperaturbereich                       | -10°C bis +40°C                        | -                         |
| Bereitschaftsschaltung                  | -                                      | -0°C bis +35°C            |
| Dauerschaltung                          | -                                      | -5°C bis +30°C            |
| optional:                               |  |                           |
| Leuchenschalt- und Überwachungsbaustein | MSÜ3, SET009, SET010, DALI             | -                         |
| Selbstüberwachung                       | -                                      | SELF CHECK                |
| Busüberwachung                          | -                                      | SAFELOG                   |

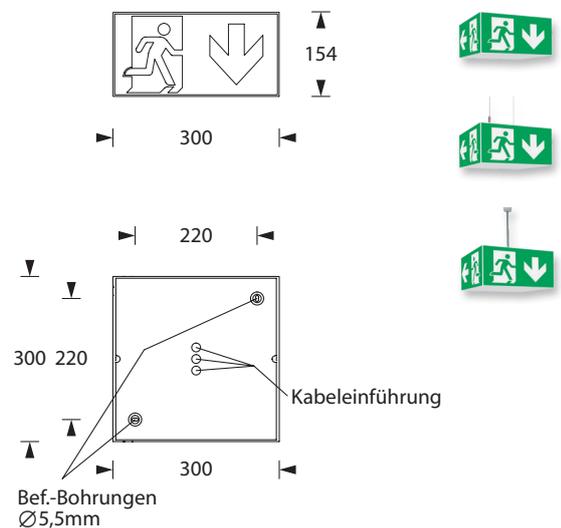

## Zubehör

Zentralpendel

Kettenmontageset

Seilmontageset