


# LBOX 200

Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet in weiß.

Lieferbar als Wand- und Deckenmontage mit separat zu bestellender Piktogramm- oder Blindscheibe.

Ausführung in Wandmontage mit unterseitigen Lichtaustrittsfenstern.


Die Leuchte wird mit einer 2 Watt LED-Leiste geliefert.



## Technische Daten

Erkennungsweite	23 m
Anschlussklemmen	3 x 2,5 mm <sup>2</sup> für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Stahlblech / weiß weitere Farben auf Anfrage lieferbar
Montageart	Wandmontage oder Deckenmontage
Abmessungen (B x H x T)	265 x 143 x 60 mm
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I

	<span style="color: red;">■</span> Systemleuchten für Zentralversorgung	<span style="color: blue;">■</span> Einzelbatterie-leuchten
Leuchtmittel	2W LED-Leiste	2W LED-Leiste
Lichtstrom (Netz)	260lm	260lm
Lichtstromverhältnis Not (DC)/Netz	-	15% -50% / 100%
Netzanschlussleistung	5,5VA	5,5VA
Batterie-Stromaufnahme	14mA	-
Nennbetriebsdauer Batteriebetrieb	-	1h/3h/8h
Anschlussspannung	230V 50/60Hz / 220V DC +25/-20%	230V 50/60Hz
NiMh-Akku	-	4,8V 0,8Ah
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C	-
Bereitschaftsschaltung	-	-0°C bis +35°C
Dauerschaltung	-	-5°C bis +30°C
optional:		
Leuchtschalt- und Überwachungsbaustein	MSÜ3 SET009 SET010 DALI	-
Selbstüberwachung	-	SELF CHECK
Busüberwachung	-	SAFELOG

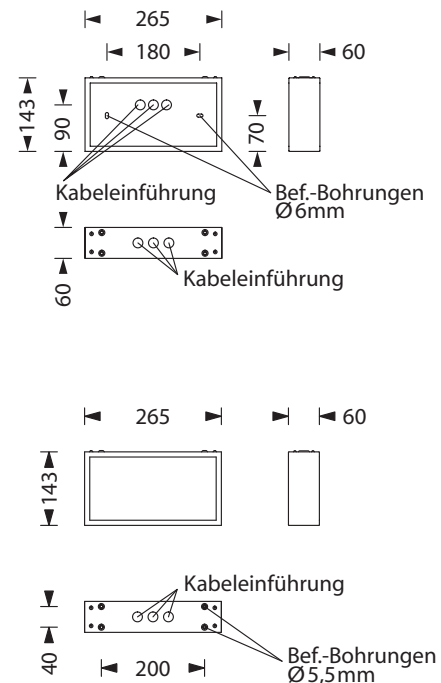

## Zubehör

Seilmontage-Set  
nur für Deckenmontage

Kettenmontage-Set  
nur für Deckenmontage

Wandausleger, weiß

Zentralpendel

Ballwurfschutzkorb  
für Wandmontage

## Piktogramme\*

Fluchtweg-Piktogramm FR

Fluchtweg-Piktogramm FL

Fluchtweg-Piktogramm FU

Blindscheibe für Rückwand  
bei einseitiger Piktogramm-  
bestückung

\* Weitere Pfeilrichtungen auf Anfrage.