



SMARTLUX 300 BEL-R

Formschöne, moderne IP54 Sicherheitsleuchte mit Rettungsweg-Optiken zur Fluchtwegausleuchtung aus weißem Polycarbonat mit klarer Leuchtenhaube und einfacher, schraubenloser Montage durch Klick-System.

Wahlweise mit 3 Watt, 6 Watt oder 10 Watt LED-Leiste erhältlich.


Auf Anfrage auch Einzelbatterie 8h möglich



Technische Daten

| | |
|-------------------------|--|
| Anschlussklemmen | 2 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung |
| Gehäuse/Farbe | Polycarbonat / weiß (Leuchtenhaube klar) |
| Montageart | Deckenmontage |
| Abmessungen (B x H x T) | 313 x 174 x 54 mm |
| Schutzart | IP54 |
| Schutzklasse | II |

| Leuchtmittel | ■ Systemleuchten für Zentralversorgung | | | ■ Einzelbatterieleuchten |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------------|
| | 3W LED-Leiste | 6W LED-Leiste | 10W LED-Leiste | |
| Lichtstrom | 350lm | 600lm | 1.050lm | 350lm (Netz) |
| Nennbetriebsdauer 1h/3h | - | - | - | 350lm (Not) |
| Lichtstromverhältnis Not (DC)/Netz 1h/3h | - | - | - | 100% / 100% |
| Netzanschlussleistung | 6VA | 10,3VA | 15VA | 6VA |
| Batterie-Stromaufnahme | 19mA | 27mA | 41mA | - |
| Anschlussspannung | 230V 50/60Hz / 220V DC +25/-20% | | | 230V 50/60Hz NiMh-Akku |
| NiMh-Akku 1h | - | - | - | 4,8V 2,0Ah |
| NiMh-Akku 3h | - | - | - | 4,8V 4,2Ah |
| Temperaturbereich | -10°C bis +40°C | | | - |
| Bereitschaftsschaltung | - | - | - | -0°C bis +35°C |
| Dauerschaltung | - | - | - | -5°C bis +30°C |
| optional: | | | | |
| Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein | MSÜ3 SET009 SET01 DALI | MSÜ3 SET009 SET010 | MSÜ3 SET009 SET010 | - |
| Selbstüberwachung | - | - | - | SELF CHECK |
| Busüberwachung | - | - | - | SAFELOG |

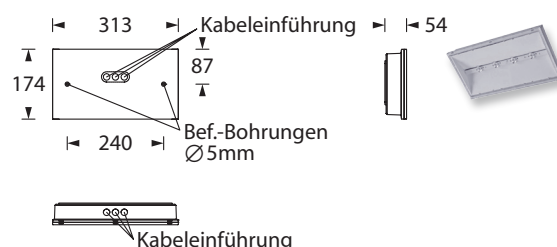


Zubehör

Ballwurfschutzkorb


Zentralpendel

Seilmontageset

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)

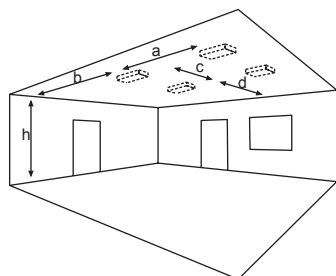

Deckenmontage






Einbaurichtung



Systemleuchten für Zentralversorgung

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

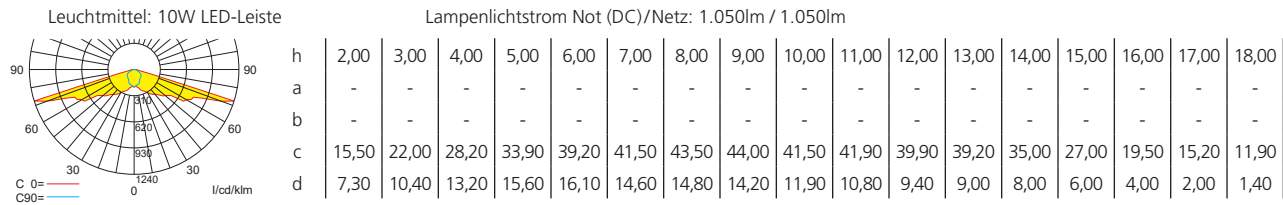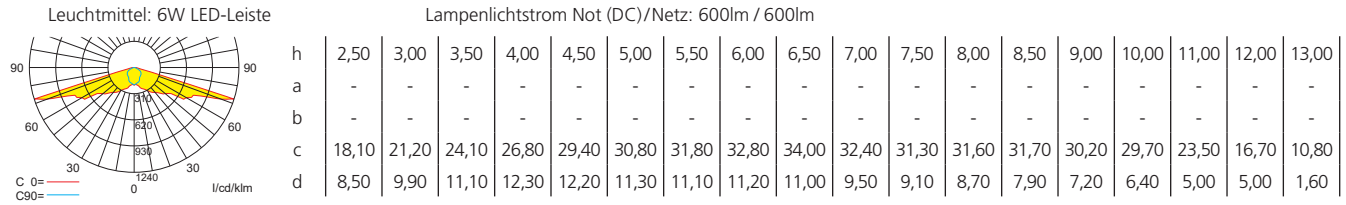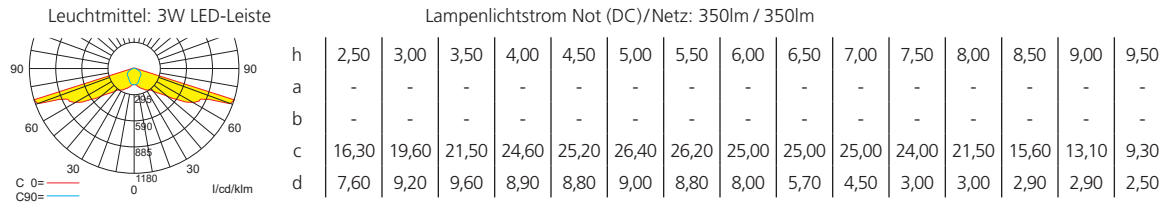

Einzelbatterieleuchten

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

