



# SMARTLUX 300 BEL-T

Formschöne, moderne IP54 Sicherheitsleuchte mit Tiefstrahl-Optiken für hohe Deckenhöhen aus weißem Polycarbonat mit klarer Leuchtenhaube und einfacher, schraubenloser Montage durch Klick-System.


Wahlweise mit 3 Watt, 6 Watt oder 10 Watt LED-Leiste erhältlich.



## Technische Daten

Anschlussklemmen	2 x 2,5 mm <sup>2</sup> für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Polycarbonat / weiß (Leuchtenhaube klar)
Montageart	Deckenmontage
Abmessungen (B x H x T)	313 x 174 x 54 mm
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II


Leuchtmittel	■ Systemleuchten für Zentralversorgung			■ Einzelbatterieleuchten 3W LED-Leiste
	3W LED-Leiste	6W LED-Leiste	10W LED-Leiste	
Lichtstrom	350lm	600lm	1.050lm	350lm (Netz)
Nennbetriebsdauer 1h/3h	-	-	-	350lm (Not)
Lichtstromverhältnis Not (DC)/Netz 1h/3h	-	-	-	100%/100%
Netzanschlussleistung	6VA	10,3VA	15VA	6VA
Batterie-Stromaufnahme	19mA	27mA	41mA	-
Anschlussspannung	230V 50/60Hz / 220V DC +25/-20%			230V 50/60Hz NiMh-Akku
NiMh-Akku 1h	-	-	-	4,8V 2,0Ah
NiMh-Akku 3h	-	-	-	4,8V 4,2Ah
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C			-
Bereitschaftsschaltung	-	-	-	-0°C bis +35°C
Dauerschaltung	-	-	-	-5°C bis +30°C
optional:				
Leuchtschalt- und Überwachungsbaustein	MSÜ3 SET009 SET01 DALI	MSÜ3 SET009 SET010	MSÜ3 SET009 SET010	-
Selbstüberwachung	-	-	-	SELF CHECK
Busüberwachung	-	-	-	SAFELOG

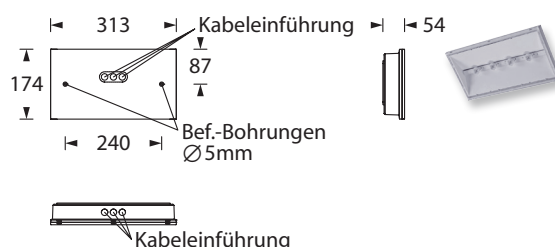

## Zubehör

- Ballwurfschutzkorb
- Zentralpendel
- Seilmontageset

## Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)






Deckenmontage



## Systemleuchten für Zentralversorgung

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

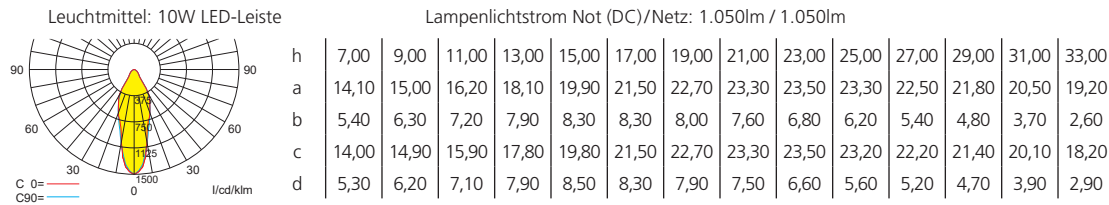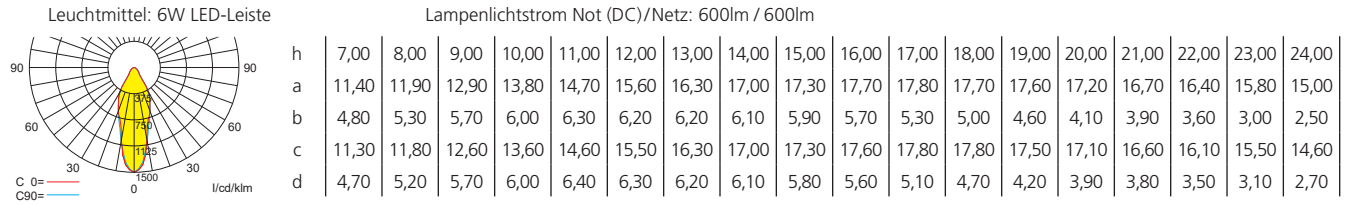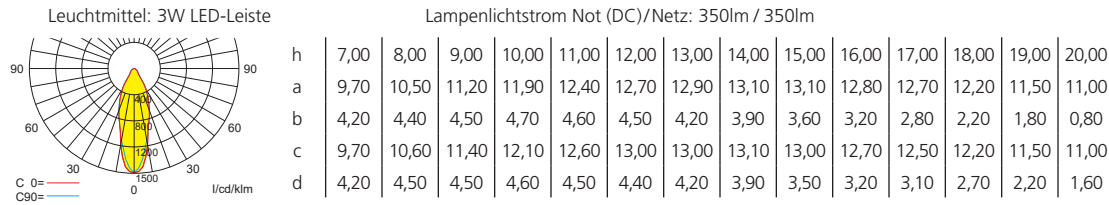

## Einzelbatterieleuchten

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

